


폐세라믹으로 만든 투수블록

REBLOCK

대표 김민찬 | 1reblock1@gmail.com

보도용 차도용 투수블록

보차도용
폐세라믹 투수블록



200 X 200



- 우수한 **투수성능**으로, 우천 시 물고임을 줄여 쾌적한 보행환경 조성
- 목표 **생태면적률** 확보가 쉬워지는 투수포장
- 폐세라믹 골재를 주원료로 한 **업사이클** 제품



제품 규격

제품	규격	색상	투수	보도	차도/주차장
투수블록	200 × 200 × T60	화이트	O	O	X
		라이트 그레이			
		차콜			
		테라코타			
		샌드 옐로우			
		오렌지			
	200 × 200 × T80	화이트	O	O	O
		라이트 그레이			
		차콜			
		테라코타			
		샌드 옐로우			
		오렌지			

제품 색상



화이트 그레이 차콜 테라코타 샌드 옐로우 오렌지

주요 원료




폐세라믹을
선별·분쇄해
가공한 골재로

REBLOCK의
주원료입니다

중량표

제품	개당 중량 (kg/EA)	팔레트당 시공면적(m^2)	팔레트당 중량(kg)	25톤 최대 상차수량(m^2)
보차도용 폐세라믹 투수블록 (T60 기준)	5.0	16.0	2,000	200.0

투수와 강도를 동시에 만족

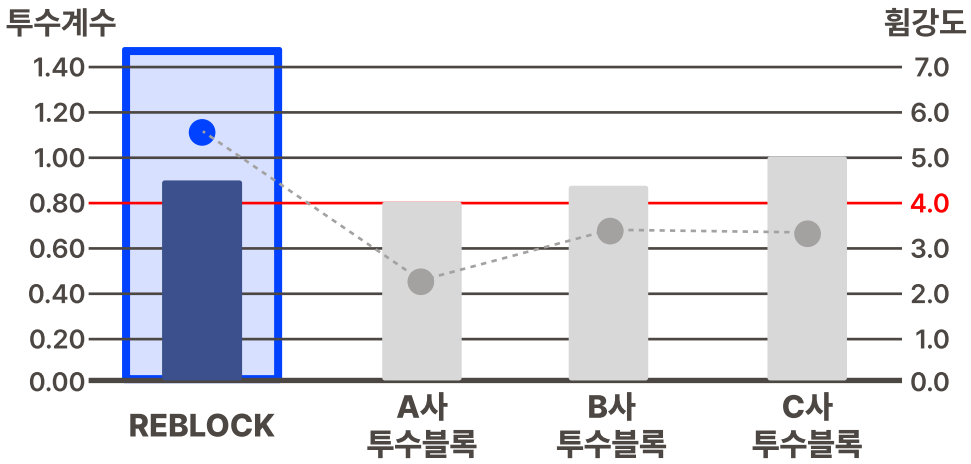

※ REBLOCK: KTR 시험성적서 / A·B·C사: 시중 투수블록 공개 카탈로그 값

물기술 인증 가점 정책으로, 투수 성능 기준 요구 급증


⇒REBLOCK은 투수블록 시장의 품질 표준을 선도하겠습니다

구분	투수계수	투수 지속성
구분	오염 전 투수 성능 (mm/sec)	투수 지속성
용도	초기 설계, 시공 시 투수성능 확보 여부 확인	5년 경과 환경을 모사하여 생활 오염 후의 투수 성능 검증
요구 기관	조달청, 국토부, 환경부	서울시, LH, 한국도로공사, 각 지자체 등
REBLOCK	1.0 mm/sec 이상 검증 완료	0.5 mm/sec 이상 검증 완료
등급	1등급 기준 충족	2등급 기준 충족

KTR 시험 성적서


TEST REPORT
KTR 한국화학융합시험연구원장


TEST REPORT
KTR 한국화학융합시험연구원장

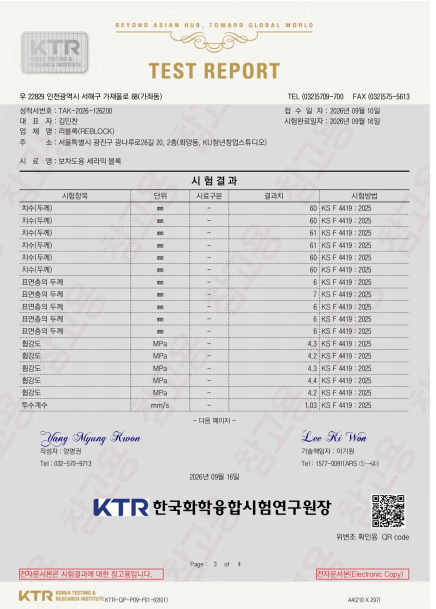
TEST REPORT
KTR 한국화학융합시험연구원장


TEST REPORT
KTR 한국화학융합시험연구원장









화이트 & 그레이







화이트 단면 사진







그레이 단면 사진



시공 사례 (건국대)





대외 성과

- 글로벌 시장 연계



26.07
2026 인액터스 코리아 National Cup 우승

- 정부지원사업 선정



26.07
한국수력원자력 퓨처브릿지 대학 창업 선발

- 기후에너지환경부 장관상 수상



26.09
2026 기후에너지환경창업대전 대상 수상

- 탄소감축량 최우수 기업 선정



26.09
카이스트 기후테크 파이널 환경특별상, 혁신상 수상





그레이 | 건국대 생명과학관 뒷편



폐세라믹으로 만든 투수블록

REBLOCK

대표 김민찬 | 1reblock1@gmail.com